

取付排水管/長距離農集排水管 調査用TVカメラ用ハードケーブル

1504CBTE-i MCA-000

最新・オールイン・取付管カメラ録画機能モニター付・モデル TC-3860



録画・モニター(モニター付)表示の映像をワンタッチ録画
 SDカード容量(～28GB) 動画ビデオ/静止画・写真で録画収納
モニターコントローラ・バッテリー内蔵 ワンタッチ録画・～標準6時間
 光量/画面調整：日本語・取付位置*変更可能装置・下・反対側等

自動水平機能搭載・高耐久 CCDカメラ素子 SONY・鮮明画像

- ・調査作業疲労の軽減・屈まず中腰姿勢で軽く調査作業疲労の軽減
- ・高品質1/3・SONY製CCDカメラ受信部・ピント12～120cm

距離計測mメータ数字表示の機能

- ・ケーブル移動距離を計測して距離m数字をモニター上へ表示
- ・任意位置,リセットボタンで,距離 m数字を0ゼロ表示変換
管口位置等で0ゼロ設定が可能、調査上,有効な活用ができます。

曲がり管の通過と押し込み推進が、優れています

- ・カメラヘッドΦ38×80+バネ長200Lと、接続する剛性のあるFRPハードケーブルとの組合せにより、曲管通過と押し込みの推進が、微力で、行なえます。最深水中深さ～20m


ハードケーブル・Φ9 60m ¥660,000(税別) / 120m ¥750,000(税別)

- ・外部の磨耗に高耐外皮肉厚・内部ケーブルを保護し長寿命,高耐久性を実現,
- ・適度な剛性ある外皮強化型FRPケーブルを採用

フレーム取付用ボルト穴設置 追加機材用スタンド, 補助装置等々の追加ボルト取付穴を設置



カメラヘッドΦ38×80L:後端カバー 管内引掛り防止形状・前面強化ガラス

- ・外ケース高強度 SUS314製・前面強化ガラス・前/後端・曲面ジョイント段差引掛り防止

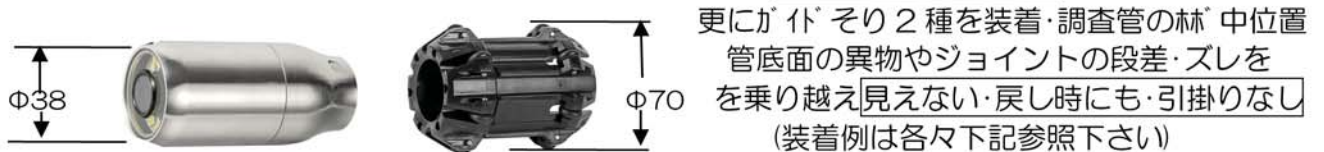

充実した*標準付属品 延長ハンドル・管底面異物通過多機能カバー・吊下げ収納ケース・工具 *詳細裏面参照

- ・操作向上延長ハンドル・取外し可
- ・変換タイプ(4点タイヤ式)：Φ120～Φ250
- ・ミニタイプ：適用管内径～Φ70

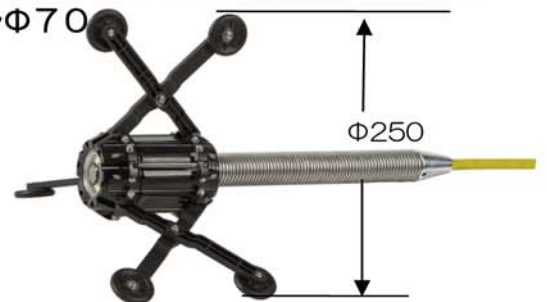

寸法/重量 ・L:77 W:36 H:83cm 23kg.

管路探知発信器・カメラヘッド内蔵・カバージョイント*詳細裏面参照

- ・地上,管路外より映像位置の探知と管路内のカメラ進行方向表示

仕様：モニター電源 DC12V・7"LCD/FT・日除けカバー付・カメラヘッド Φ38x80ステンレス鋼製・後端曲面 10m 防水・自動水平機能	映像記録装置(モニター付) 記録媒体 SD～28GB USB 出力端子 DC12V 画角 120° 取り付け距離 12-120cm LED4mx12
映像装置操作部：表示・日本語・独ドイツ・英・露中国語,他メニュー	映像収録レベル：1/3・SONYカラーCCD 高輝度 480TV線解像
*カメラライト/画面：輝度調整・モニター付属調整・ワンタッチ録画・ミラー反転,	バッテリー電源 DC12V・6600mAh・6Hr 録画・8Hr 再生

上記仕様、写真、説明等は性能向上のため予告なく変更しますので事前お問合せ願います。



株式会社ビーエスエル

〒210-0025 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5 URL: http://b-sl.org
 TEL: 044-200-4582 FAX: 044-271-1720 E-mail: info@b-sl.org

BSL 取付管カメラ

検索



モニター7"コントローラ・バッテリー6600mAh内蔵 再生～8時間
 光量/画面調整：日本語・取付位置:変更可能装置*・下・反対側等
 モニター/コントローラ-上下・左右回転




取付部締付け

取付部調整

距離リセット

ワンプッシュでゼロにリセット

距離計測はケーブル移動計測・誤差は極めて微小



映像入力

モニター/コントローラ-上下・左右回転

・使用電源: ACアダプタ経由
 商用交流電源 AC100V 入力

自動水平機能搭載・高耐久 CCDカメラ素子 SONY・鮮明画像

- ・調査作業疲労の軽減・屈まず中腰姿勢で軽く調査作業疲労の軽減
- ・高鮮明・高輝度・高耐久性：1/3・SONY 製 CCD カメラ受信部・他カメラ使用 CMOS 素子・低照度状況で不安定・撮影画像ノイズ多くなる傾向あり高電圧アダプ回路の CCD イメージセンサー比較 1/5～1/9 と安価ローリングシャッター現象・画像歪み・垂直方向明暗・発生しビジュアル耐久性欠如(ウイパテア参照) フォーカ(集点整合)距離 12～120cm 特殊レンズ採用




CCD素子

充実した標準付属品

- ・工具3種・ケーブル用アダプター・ミニケーブル・変換ケーブル・交流変換アダプター・吊下げ布製ケース



・延長ハンドルホルダー/ナット付



オプション*


管路探知・発信器内蔵カメラヘッド

- ・地上、管路外より映像位置の探知と管路内のカメラ進行方向表示 (512Hz)
- 標準カメラヘッド 同寸法

ケーブル摩耗防止用ケーブル外皮被覆の装着

簡易文字入力アダプター - 和文ワープロ機能付アダプター

ハンディタイプ受信器

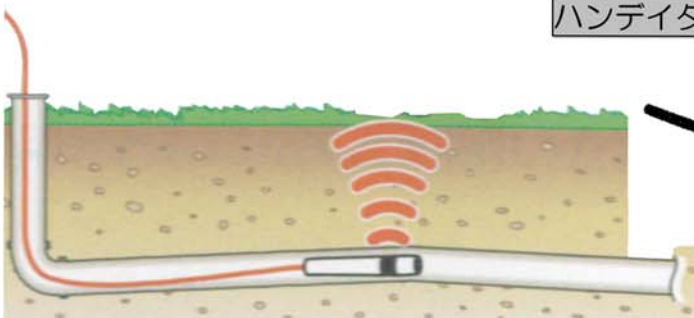

BSL 株式会社ビーエスエル

〒210-0025 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5

TEL: 044-200-4582 FAX: 044-271-1720

URL: <http://b-sl.org>

E-mail: info@b-sl.org

ビーエスエル