

スクリーニング調査

# 管口カメラ BT-2000

距離測定機能

ズーム360倍  
光学30×12倍

適用管径  $\phi 120 \sim \phi 2000 \text{mm}$

フルハイビジョンカメラ

伸縮棒7m 調整 (8,9mオプション)

パン・チルト機能(Free・上+45° 下-90°)

ワイヤレス  
カメラ伝送

## 電源

バッテリー容量  
18,650mAh  
LED  
入: 6HR、消: 8HR

ワンタッチで  
各接続ユニット棒

ガラスファイバー  
(glass fiber)

レーザー  
距離計

## カメラ

- ◎ 映像 : Full HD 解像度 1920×1080
- ◎ 照明 : 主光源 LED 2 X 10W LED発光角狭12° 広40°  
補助光源 LED 2 X 3W
- ◎ ズーム : ZOOM倍率—光学X30 デジタルX12 360倍
- ◎ 可能距離 : 可視距離—160m、探知距離—120m
- ◎ 防水 : 10m以上

## コントローラ・モニタ

- ◎ タッチパネル表示
- ◎ タブレット型コントローラ
- ◎ モニタ 9インチ タッチタブレット
- ◎ 工事名称-施工業者名-管種-MH番号等々-日本語記入
- ◎ D : 距離計測m P : パン角度° 度数 Y : 左右傾度°
- ◎ 高輝度モニター-DVR録画



伸縮棒 7m (9.12mmオクシオン) ワンタッチで各接続ユニット棒を伸縮短1.8m調整。



材質 グラスファイバー

## タッチパネル・タブレット型高輝度コントローラ・DVR録画

コントローラ/DVRモニタ

現場画像




多機能表示：タッチパネル表示・操作方法各操作事項タッチ動作行う

画面・上段表示 ペン表示：画像記録表示 T：気温 ° C H：湿度% P：内部圧力 psi 罫線表示

画面・下段表示 D：距離計測 m P：パン角度 ° 度数 Y：左右傾度 °

画像記録表示：ペン表示・下記：タイトル内容表示・日本語記入

-タイトル-工事名称-施工業者名-管種-MH番号等々-提出事項日本語記入

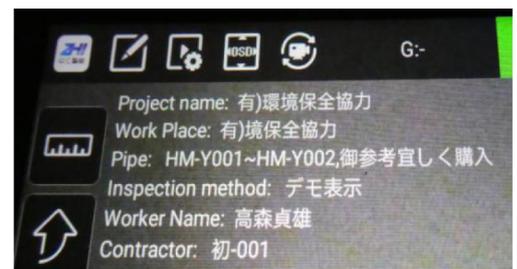

※予告なく仕様・形状・写真等々が変更されることがありますので留意下さい。

